




Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej z chwytem walcowym

DIN 844-(A i B) K-NR



DIN 844-A K-M i A K DIN 844-B K-M i B K

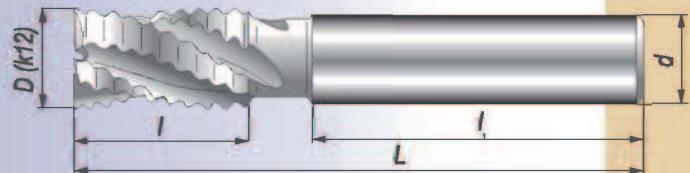

D (k12)	d (h8)	l	l1	L	Z	DIN 844-A K-M-NR		DIN 844-A K-NR	
						HSS-E	HSS-E Golden	HSS-E	HSS-E Golden
10	10	22	40	72	4	○	○	●	○
11	12	22	45	79	4	○	○	○	○
12	12	26	45	83	4	○	○	●	○
13	12	26	45	83	4	○	○	○	○
14	12	26	45	83	4	○	○	●	○
15	12	26	45	83	4	○	○	○	○
16	16	32	48	92	4	○	○	●	○
17	16	32	48	92	4	○	○	○	○
18	16	32	48	92	4	○	○	●	○
19	16	32	48	92	4	○	○	○	○
20	20	38	50	104	4	○	○	●	○
21	20	38	50	104	6	○	○	○	○
22	20	38	50	104	6	○	○	●	○
23	20	38	50	104	6	○	○	○	○
24	25	45	56	121	6	○	○	○	○
25	25	45	56	121	6	○	○	●	○
26	25	45	56	121	6	○	○	○	○
28	25	45	56	121	6	○	○	○	○
30	25	45	56	121	6	○	○	○	○
32	32	53	60	133	6	○	○	○	○

Przykład zamówienia: Frez DIN 844-A 10 K-M-NR HSS-E



Frezy DIN 844-B L-N ○  
 Frezy DIN 844-B L-N Golden ○