




# Frezy

## DIN 845-B L-NR

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej z chwytem stożkowym Morse'a

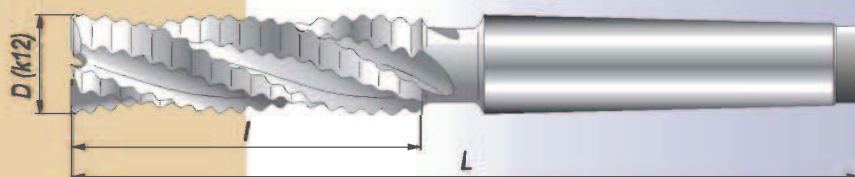

D <sub>(k12)</sub>	l	L	Z	Nr stoż.	DIN 845-B L-M-NR		DIN 845-B L-NR	
					HSS-E	HSS-E Golden	HSS-E	HSS-E Golden
10	45	115	4	1	○	○	○	○
11	45	115	4	1	○	○	○	○
12	53	123	4	1	○	○	○	○
13	53	123	4	1	○	○	○	○
14	53	138	4	2	○	○	○	○
15	53	138	4	2	○	○	○	○
16	63	148	4	2	○	○	○	○
17	63	148	4	2	○	○	○	○
18	63	148	4	2	○	○	●	○
19	63	148	4	2	○	○	○	○
20	75	160	4	2	○	○	●	○
21	75	160	6	2	○	○	○	○
22	75	160	6	2	○	○	○	○
23	75	160	6	2	○	○	○	○
24	90	192	6	3	○	○	●	○
25	90	192	6	3	○	○	●	○
26	90	192	6	3	○	○	●	○
28	90	192	6	3	○	○	○	○
30	90	192	6	3	○	○	○	○

Przykład zamówienia: Frez DIN 845-B 10 L-M-NR HSS-E