Gwint calowy zwykły Whitwortha BSW, BS-84:1956

Whitworth thread BSW, BS-84:1956
Whitworth-Gewinde BSW, BS-84:1956



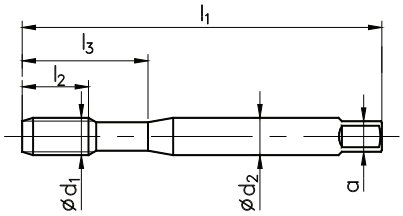

DIN-371 (~DIN-2182)

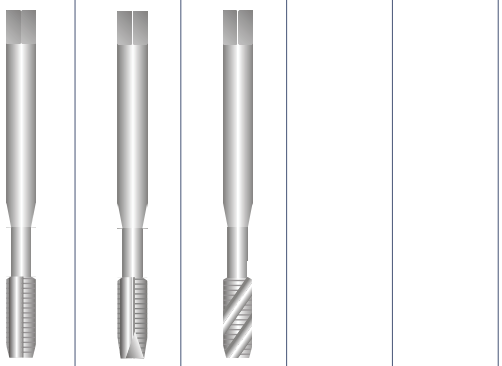

Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	800	800			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 3.1 / 6.2	1.2 / **1.3** / 3.3 6.1 / **6.3** / 7.2 8.1	1.2 / **1.3** / 3.3 6.1 / **6.3** / 7.2 8.1			
Typ otworu	Hole type	Lochform	2 4	1 2	3 4			
Wykonanie	Execution	Ausführung		B	R40			
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSSE	HSSE	HSSE			
Rodzaj powłoki	Coating	Beschichtung						
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	C / 2P	B / 4P	C / 2P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	normal	normal	normal			

BSW	□d1	1"/P	P	l1	l2	l2 R40	l3	□d2	a		INDEX	C2-121101	C2-111101	C2-511101		
1/8 - 40	3,175	40	0,635	56	10	5	18	3,5	2,7	2,5	7123					
3/16 - 24	4,762	24	1,058	70	14	8	25	6	4,9	3,6	7125					
1/4 - 20	6,350	20	1,270	80	18	12	30	7	5,5	5,1	7127		•	•		
5/16 - 18	7,938	18	1,411	90	20	15	35	8	6,2	6,5	7128		•	•		
3/8 - 16	9,525	16	1,588	100	21	18	39	10	8	7,9	7129		•	•		

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of taps - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Na życzenie z pokryciem OX.
On request OX coating.
Auf Wunsch mit OX-Beschichtung.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer DIN-371 C 1/8-40 BSW HSSE800, C2-121101-7123