

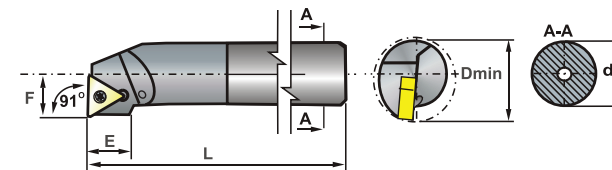

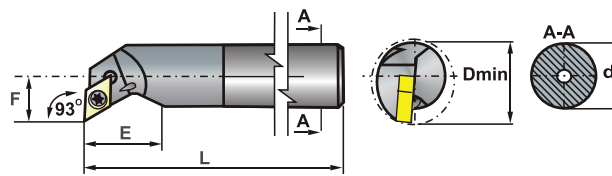




WYTACZAKI Z TRZONKIEM Z WĘGLIKA SPIEKANEGO - SYSTEM S. / BORING BARS WITH SINTERED CARBIDE SHANK - SYSTEM S.
РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ СО СТЕРЖНЕМ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ - СИСТЕМА S.

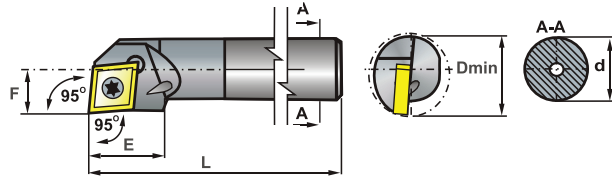

dobra jakość! dobre ceny! dobre właściwości techniczne!
good quality! good prices! good technical characteristics!
доброе качество! добрые цены! добрые технические свойства!



UWAGA! - NARZĘDZIA Z SYSTEMEM DOPROWADZENIA CHŁODZIWA DO STREFY OBRÓBKİ.
NOTE! - TOOLS WITH THROUGH THE-BAR COOLANT SYSTEM TO ZONE OF MACHINING.
ВНИМАНИЕ! - ИНСТРУМЕНТЫ С СИСТЕМОЙ ПОДВЕДЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ В ЗОНУ ОБРАБОТКИ.

Oznaczenie Designation Обозначение	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры							ISO			Części zamienne / Spare parts Запасные части	
		Dmin	d	L	F	E	λ_s	γ_o	80°	55°	60°	Śruba mocująca Locking screw Крепежный болт	Klucz Socket screw key Ключ
									PAFANA C	D	T		
E08K-SCLCR/L 06-R	0,060	9	8	125	4,5	8	-15°	-1°	CC..0602..			S-2504	T 7
E10M-SCLCR/L 06-R	0,140	13	10	150	7	12	-13°	-1°					
E12Q-SCLCR/L 09-R	0,240	16	12	180	9	14	-11°	-0°	CC..09T3..			S-4008	T 15
E16R-SCLCR/L 09-R	0,500	22	16	230	11	19	-5°	-0°					
E20S-SCLCR/L 09-R	1,000	25	20	250	13	14	-5°	-0°					
E12Q-SDUCR/L 07-XR	0,260	18	12	180	11		-8°	-0°		DC..0702..		S-2504	T 7
E16R-SDUCR/L 07-R	0,500	22	16	200	13		-6°	-0°					
E12Q-STFCR/L 11-R	0,260	16	12	180	9	10,5	-6°	-0°			TC..1102rr	S-2504	T 7
E16R-STFCR/L 11-R	0,500	20	16	200	11	10,5	-6°	-0°					