Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13 LH

ISO Metric coarse left thread DIN-13 LH
Metrisches ISO-Regelgewinde links DIN-13 LH



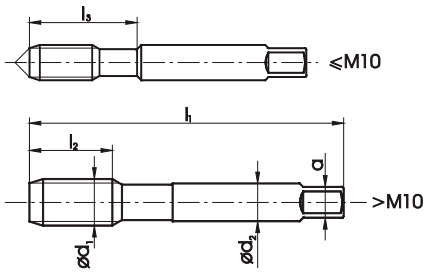

ISO-529 / DIN-352

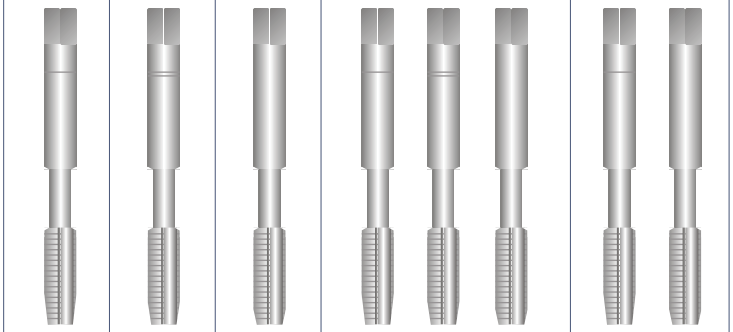



Typ otworu	Hole type	Lochform					
Wykonanie	Execution	Ausführung	Nr1 LH	Nr2 LH	Nr3 LH	/3 LH	/2 LH
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	8P	4P	2P		
Tolerancja	Tolerance	Toleranz			ISO2 (6H)	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)

M ∅d_1	P	l_1	l_2	l_3	∅d_2	a		INDEX	A1-171001	A1-172001	A1-173001	A1-170001	A1-160001
ISO-529													
M 3	0,5	48	11	19	3,15	2,5	2,5	0030	•		•		•
M 3,5	0,6	50	13	19	3,55	2,8	2,9	0035					
M 4	0,7	53	13	22	4	3,15	3,3	0040	•		•		•
M 4,5	0,75	53	13	22	4,5	3,55	3,8	0045					
M 5	0,8	58	16	26	5	4	4,2	0050	•		•		•
M 6	1	66	19	29	6,3	5	5	0060	•		•		•
M 7	1	66	19	29	7,1	5,6	6	0070					
M 8	1,25	72	22	32	8	6,3	6,8	0080	•		•		•
M 9	1,25	72	22	33	9	7,1	7,8	0090					
M 10	1,5	80	24	36	10	8	8,5	0100	•		•		•
M 11	1,5	85	25		8	6,3	9,5	0110					
M 12	1,75	89	29		9	7,1	10,2	0120	•		•		•
DIN-352													
M 14	2	80	26		11	9	12	0140	•		•		•
M 16	2	80	27		12	9	14	0160	•		•		•
M 18	2,5	95	30		14	11	15,5	0180	•		•		•
M 20	2,5	95	32		16	12	17,5	0200	•		•		•
M 22	2,5	100	32		18	14,5	19,5	0220	•		•		•
M 24	3	110	34		18	14,5	21	0240	•	•	•	•	
M 27	3	110	36		20	16	24	0270	•	•	•	•	
M 30	3,5	125	40		22	18	26,5	0300	•	•	•	•	
M 33	3,5	125	40		25	20	29,5	0330	•	•	•	•	
M 36	4	150	50		28	22	32	0360	•	•	•	•	
M 39	4	150	50		32	24	35	0390					
M 42	4,5	150	56		32	24	37,5	0420					
M 45	4,5	160	58		36	29	40,5	0450					
M 48	5	180	65		36	29	43	0480					
M 52	5	180	65		40	32	47	0520					
M 56	5,5	180	70		40	32	50,5	0560					
M 60	5,5	200	70		45	35	54,5	0600					
M 64	6	220	75		50	39	58	0640					
M 68	6	220	75		50	39	62	0680					

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of taps - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer ISO-529/3 M12 LH ISO2 HSS, A1-170001-0120