PSSNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: K_r=45°



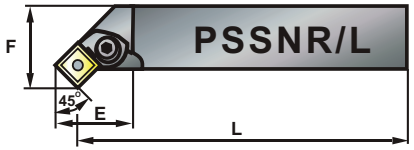



PSBNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: K_r=75°



PSKNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: K_r=75°



Oznaczenie Designation Обозначене		Wymiary Dimensions Размеры H	B	L	F	E	λ_s	γ_o	S	Części zamienne / Spare parts / Запасные части: Płytka podporowa Shim Опорная пластинка	Kołek Pin Штифт	Klin Wedge Клин R	Klin Wedge Клин L	Śruba Locking screw Крепёжный винт	Klucz Socket screw key Ключ	Wybijak Drift Пуансон
PSSNR/L	2020-12	20	20	125	25	28	0°	-8°	SN..1204rr	111.26-622	170.26-650.1	110.26-641	110.26-640	117.26-655	3	117.26-686
	2525-12	25	25	150	32	28										
	3225-12	32	25	170	32	28										
	3232-19	32	32	170	40	36			SN..1906rr	111.26-628	111.26-650.1	110.26-643	110.26-642	170.26-655	4	117.26-687
	4040-19	40	40	200	50	36										
	5050-25	50	50	250	50	55			SN..2507rr	111.26-629	110.26-650.1	110.26-645	110.26-644	110.26-655	5	117.26-687
PSBNR/L	2020-12	20	20	125	17	30	-6°	-6°	SN..1204rr	111.26-622	170.26-650.1	110.26-641	110.26-640	117.26-655	3	117.26-686
	2525-12	25	25	150	22	30										
	3225-12	32	25	170	22	30										
	3232-19	32	32	170	27	41			SN..1906rr	111.26-628	111.26-650.1	110.26-643	110.26-642	170.26-655	4	117.26-687
	4040-19	40	40	200	35	41										
	5050-25	50	50	250	43	50			SN..2507rr	111.26-629	110.26-650.1	110.26-645	110.26-644	110.26-655	5	117.26-687
PSKNR/L	2020-12	20	20	125	25	26	-6°	-6°	SN..1204rr	111.26-622	170.26-650.1	110.26-641	110.26-640	117.26-655	3	117.26-686
	2525-12	25	25	150	32	26										
	3225-12	32	25	170	32	26										
	3232-19	32	32	170	40	34			SN..1906rr	111.26-628	111.26-650.1	110.26-643	110.26-642	170.26-655	4	117.26-687
	4040-19	40	40	200	50	34										
	5050-25	50	50	250	43	50			SN..2507rr	111.26-629	110.26-650.1	110.26-645	110.26-644	110.26-655	5	117.26-687