


Piły trakowe **HARD TRAK** i LISTWY



Piły do traków poziomych

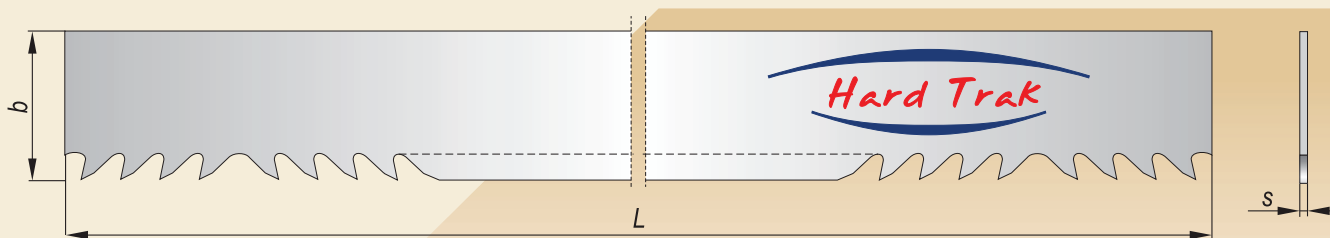

Pięcioletnie sekcje ostrzy z łamanym grzbietem do rozwierania i przemiennym (lewo / prawo) kierunku cięcia.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Przykład budowy oznaczenia

HARD TRAK 1800 x 160 x 2,2 x 25 x (5/5) W R A

Nazwa własna piły


Wymiar nominalny [L x b x s x t x (lewo / prawo)]

Kształt zęba: W – z łamanym grzbietem, T – trójkątny [na specjalne zamówienie]

Rodzaj uzębienia piły: R – przeznaczona do rozwierania

Wykonanie: A – bez listew, B – z listwami

Listwy do pił trakowych

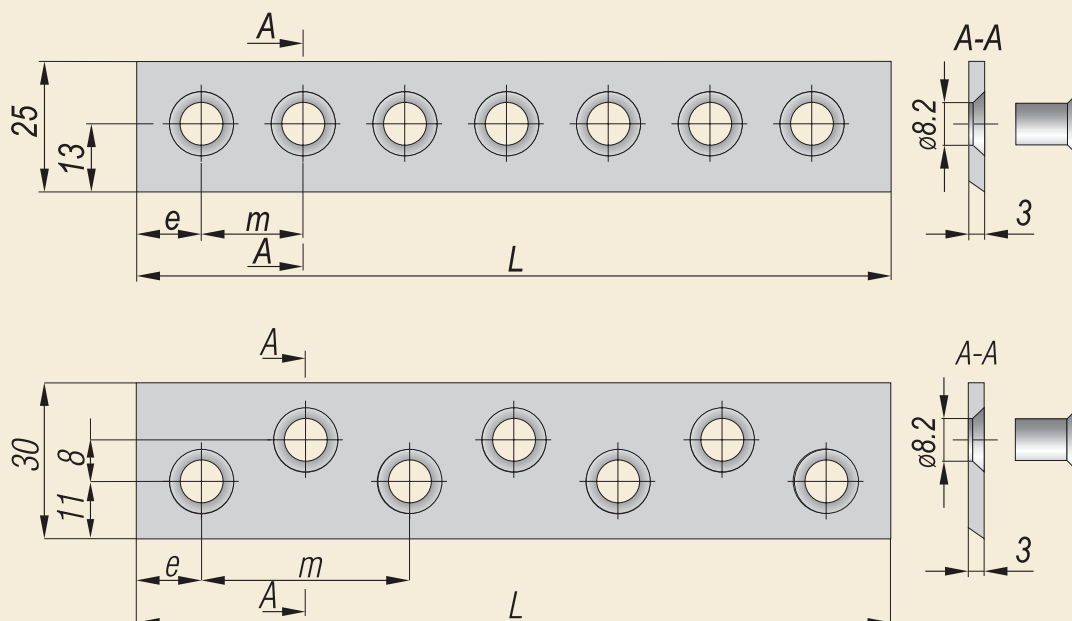

Typowymiary. TYP A [25 mm]:

L	e	m
115	12,5	18
125	12,5	20
135	12,5	22
145	12,5	20
155	12,5	22
165	12,5	20

Typowymiary. TYP B [30 mm]:

L	e	m
115	13,5	44
125	10,0	35
135	15,0	35
145	12,5	40
155	17,5	40
165	16,5	44

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Listwa do pił trakowych DNPAX 145 x 30