PTGNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: $K_r=90^o$



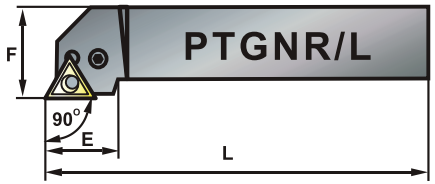



PTFNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: $K_r=90^o$



PTJNR/L
kąt przystawienia:
cutting edge angle:
угол в плане: $K_r=93^o$



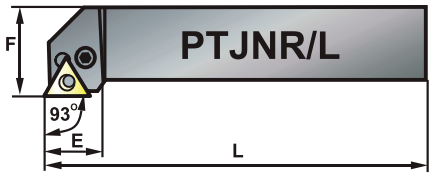

Oznaczenie Designation Обозначене	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры							ISO T 60° / PAFANA T	Części zamienne / Spare parts / Запасные части				
		H	B	L	F	E	λ_s	γ_o		Płytka podporowa Shim Опорная пластинка	Tulejka Spring sleeve Пружинящая втулка	Dźwignia Lever Уголъный рычаг	Śruba Locking screw Крепёжный винт	Klucz Socket screw key Ключ
PTGNR/L 2020-16K	0,401	20	20	125	25	22	-6°	-6°	**TN..1604rr**	117.26-719	KT-050	KK-090.10.	KS-060.16.	3
2525-16K	0,737	25	25	150	32	22								
3225-16K	1,062	32	25	170	32	22								
PTFNR/L 2020-16K	0,405	20	20	125	25	21	-6°	-6°	**TN..1604rr**	117.26-719	KT-050	KK-090.10.	KS-060.16.	3
2525-16K	0,746	25	25	150	32	21								
3225-16K	1,070	32	25	170	32	21								
PTJNR/L 2020-16K	0,410	20	20	125	25	22	-6°	-6°	**TN..1604rr**	117.26-719	KT-050	KK-090.10.	KS-060.16.	3
2525-16K	0,737	25	25	150	32	22								
3225-16K	1,062	32	25	170	32	22								